

Zemljospoj i zaštite od opasnog napona greške



Zemljospoj u mreži

IZOLACIJSKI OTPORI MREŽE

Ocjena izolacije	Stanje izolacije ohma/ V	
	Ugljen. i metanski rudnici	Ostali rudnici
Preporučljiva	1 000	1 000
Dобра	> 100—1000	> 50—1000
Dovoljna	20—100	10—50
Zemljospoj	< 20	< 10

- izravno uzemljeni
- tri sustava**
- posredno uzemljeni
- izolirani

Izravno uzemljeni sustav mreže

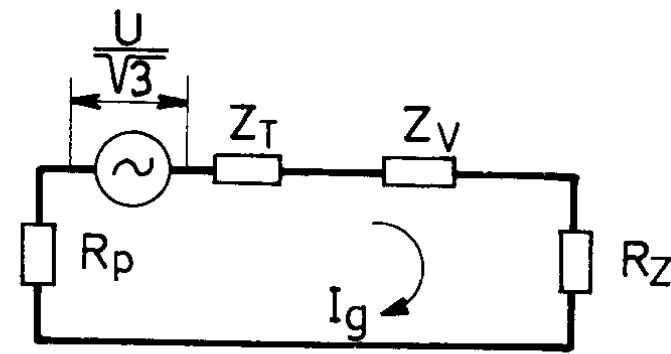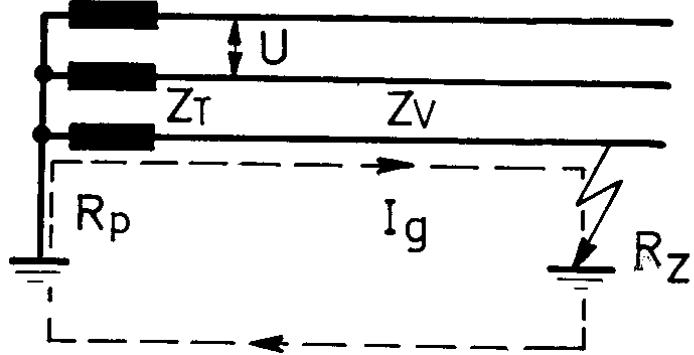



$$Z_T + Z_V \ll R_P + R_Z$$

Izravno uzemljeni sustav mreže

struja greške (struja jednopoljnog kratkog spoja) - $I_g = \frac{U}{\sqrt{3}(R_P + R_Z)}$

na I_g se - namješta zaštita

Sustav mreže izoliran preko impedancije

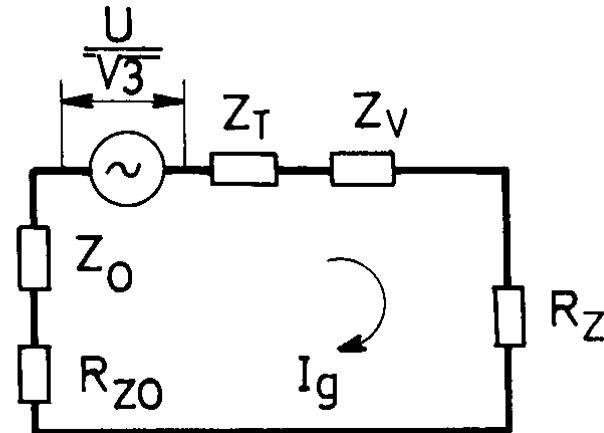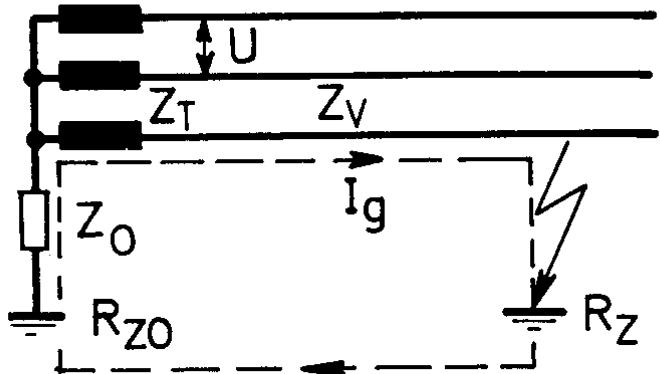


$$Z_T + Z_V + R_Z + R_{Z0} \ll Z_0$$

Posredno uzemljeni sustav mreže


struja greške - $I_g = \frac{U}{\sqrt{3} \cdot Z_0}$

na I_g se - namješta zaštita

Izolirani sustav mreže

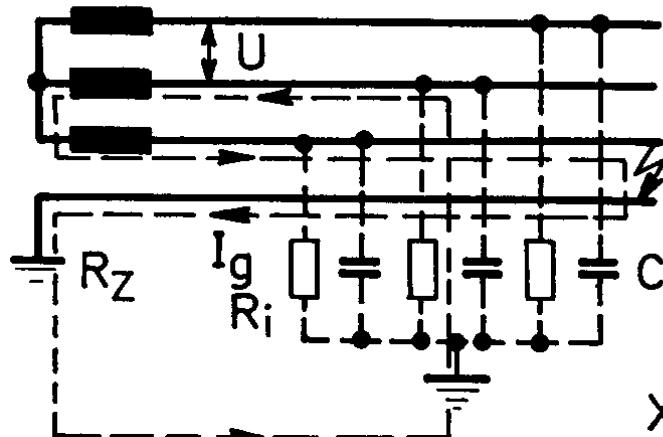

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

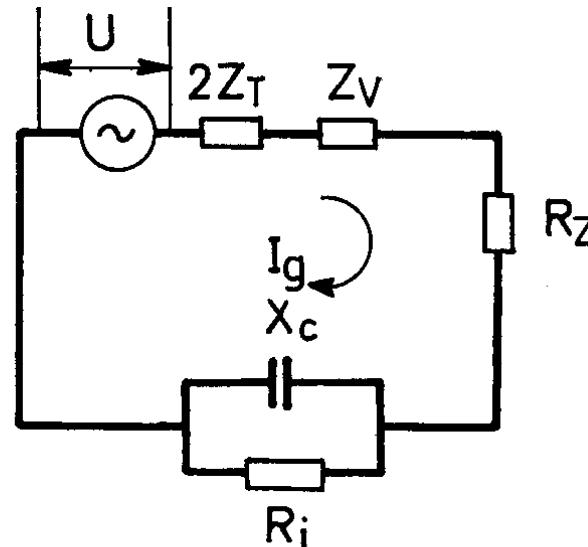

$$2Z_T + Z_V + R_Z \ll X_C + R_i$$

$R_i = \infty$ ili $R_i > X_c$

Izolirani sustav mreže

$$I_g = \sqrt{3} \frac{U}{X_c} = \sqrt{3} \cdot \omega \cdot U \cdot C$$

$$I_Z \approx 0,544 \cdot U \cdot C_{01} \cdot l \quad (\text{A})$$

$R_i \neq \infty$, $R_i < X_c$

$$I_g = U \left(\frac{1}{R_i} + \frac{1}{X_c} \right)$$

$$\text{za } R_i < 10 \Omega/V \quad I_Z = \frac{U}{R_i}$$

U - nazivni napon (kV)


l - ukupna dužina kabela u km (galvanski vezani)

C_{01} - prosječni kapacitet faze prema zemlji ($\mu\text{F}/\text{km}$)


za $R_i > 100 \Omega/V$

I_Z pretežno kapacitivna

Fiziološko djelovanje električne struje na tijelo čovjeka

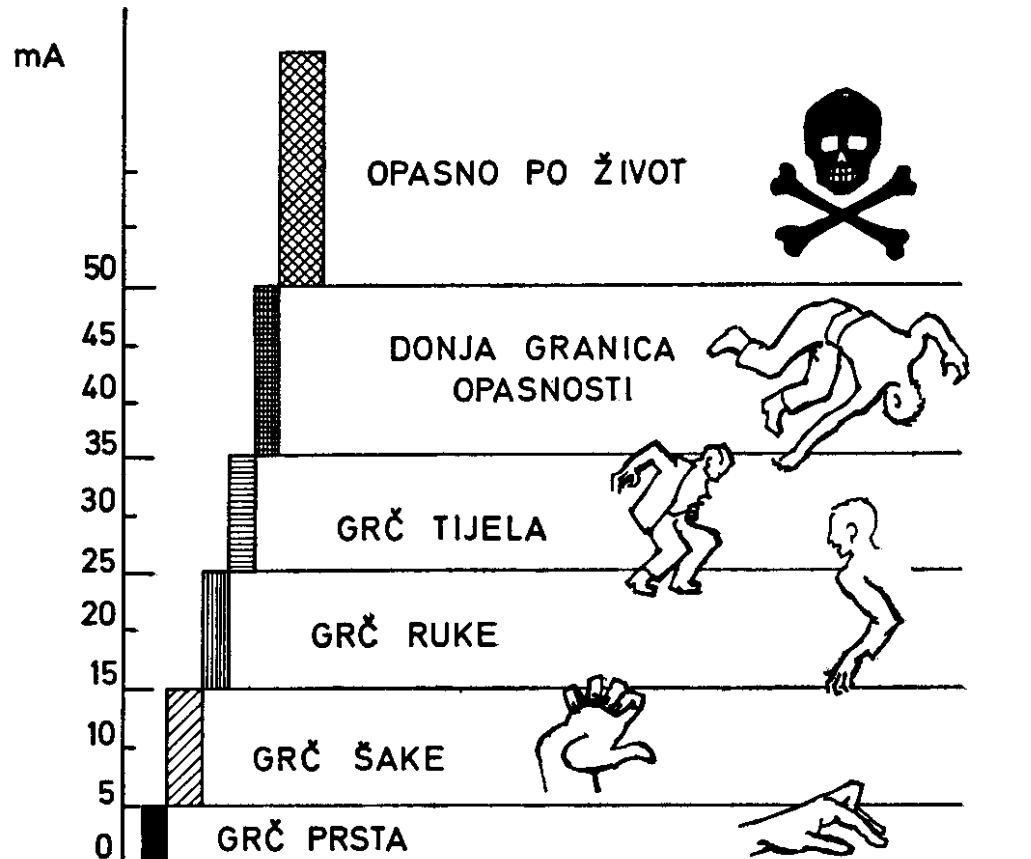

Fiziološko djelovanje električne struje na čovječe tijelo

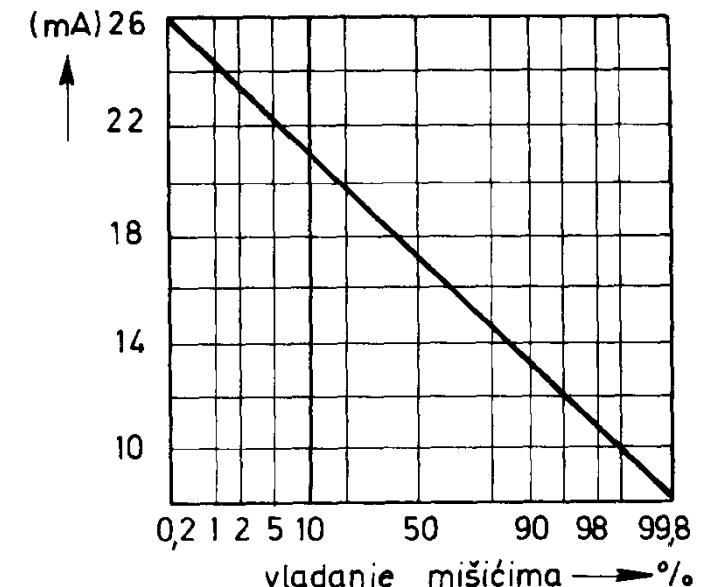

Vjerojatnost vladanja mišićima šake u odnosu na struju

$I > 25 \text{ mA}$ djeluje na ritam rada srca

$I > 30 \text{ mA}$ djeluje na rad zalisaka \Rightarrow donja granica opasnosti

na opasnost utječe

Granični uvjeti opasnosti od električne struje

- otpor tijela čovjeka
 - vjerodostnost uvjeta dodira zbog prostora
 - vjerodostnost dodira zbog izvedbe uređaja
 - karakter struje (vrsta izvora)
- dodir dijelova pod naponom
- dodir vodljivih dijelova koji su pod naponom zbog greške na izolaciji

Opasnost od previsokog napona dodira

opasnost od strujnog udara ovisi o

- električnom otporu tijela
- djelovanju struje na tkivo

otpor čovječjeg tijela

$$R_C = R_t + R_{pr} = f(U)$$

R_t - otpor tkiva

R_{pr} - prijelazni otpori ulaska i izlaska struje kroz ekstremitete

U - napon kojemu je izloženo tijelo

IEC - četiri stupnja

BB 1 - potpuno suha koža kontakt

BB2 - vlažna koža ruka - noge

Ovisnost otpora čovjeka o naponu za BB2

Napon (V)	25	50	250
Odpor tijela (Ω)	2500	2000	1000


$U_d = 50 \text{ V}$

BB3 - mokra koža noge u vodi kontakt rukom

BB4 - uronjeno u vodu samo otpor tkiva

OTPOR ČOVJEČJEG TIJELA

Napon dodira (V)	UVJETI							
	BB1 (suhu)		BB2 (vlažno)		BB3 (mokro)		BB4 (uronjeno)	
	R (Ω)	I (mA)						
10	7 000	1,4	3 500	3	1 200	8	600	17
25	5 000	5	2 500	10	1 000	25	500	50
50	4 000	12,5	2 000	25	875	57	440	114
100	3 000	33	1 500	67	750	133	375	267
250	1 500	167	1 000	250	650	385	325	770

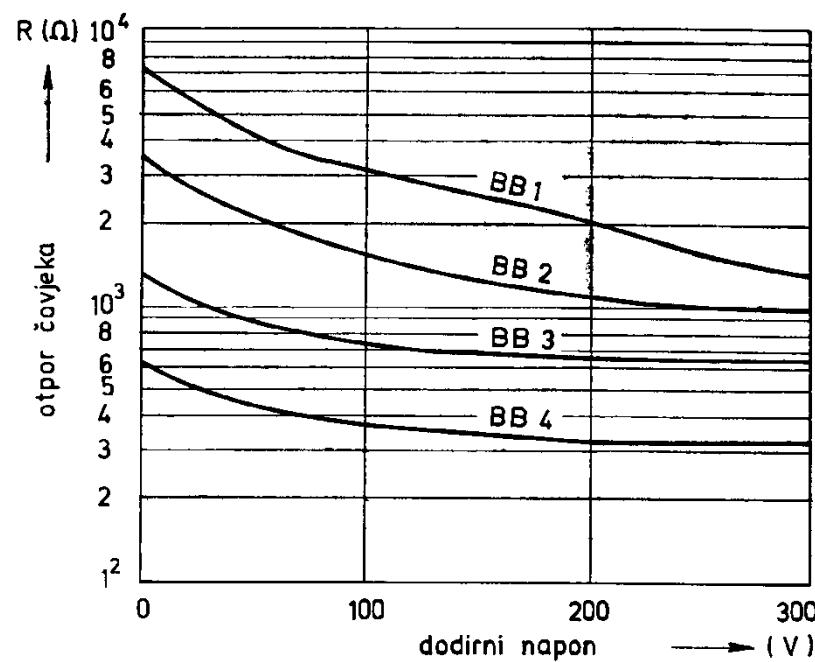


Ovisnost otpora čovječjeg tijela o naponu i uvjetima okoline

djelovanje ovisi o obavljenom radu

nema nikakva utjecaja

fibrilacija srca moguća s 50% vjerojatnosti

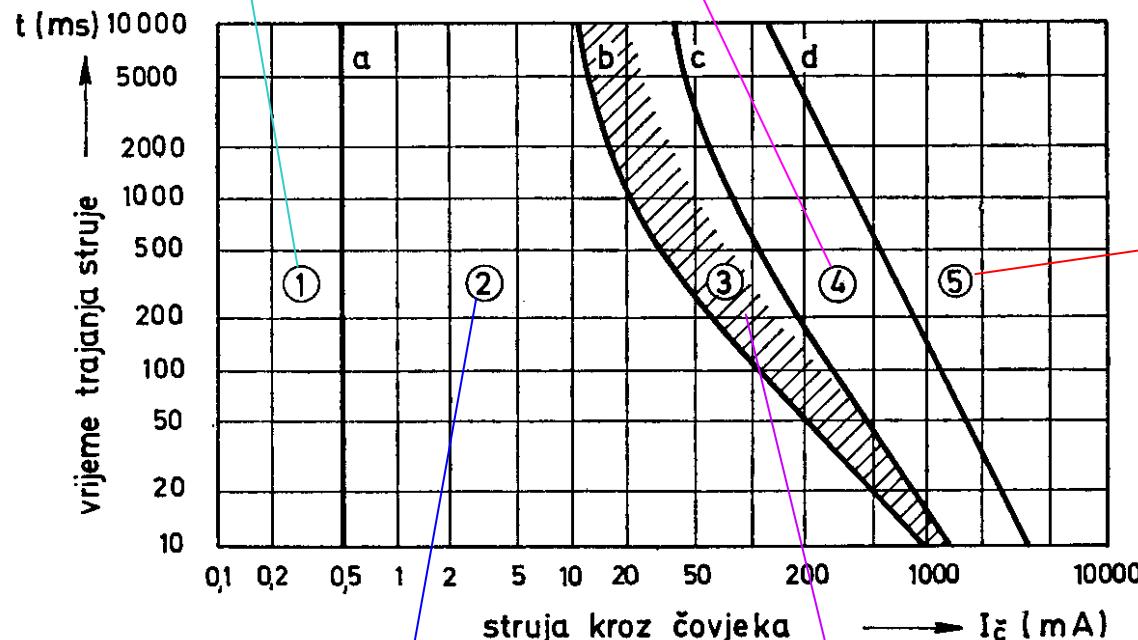


opasna fibrilacija
srca moguća s više
od 50% vjerojatnosti

nema efekta fiziopatološke opasnosti

jakost struja granice fiziopatološkog djelovanja djelovanje u vremenu t (ms)

$$I \leq 10 + \frac{10}{t} \text{ (mA)} \quad \text{izmjenična struja} \quad I_{is} = I_{iz} \cdot \log t \text{ (mA)} \quad \text{istosmjerna struja}$$

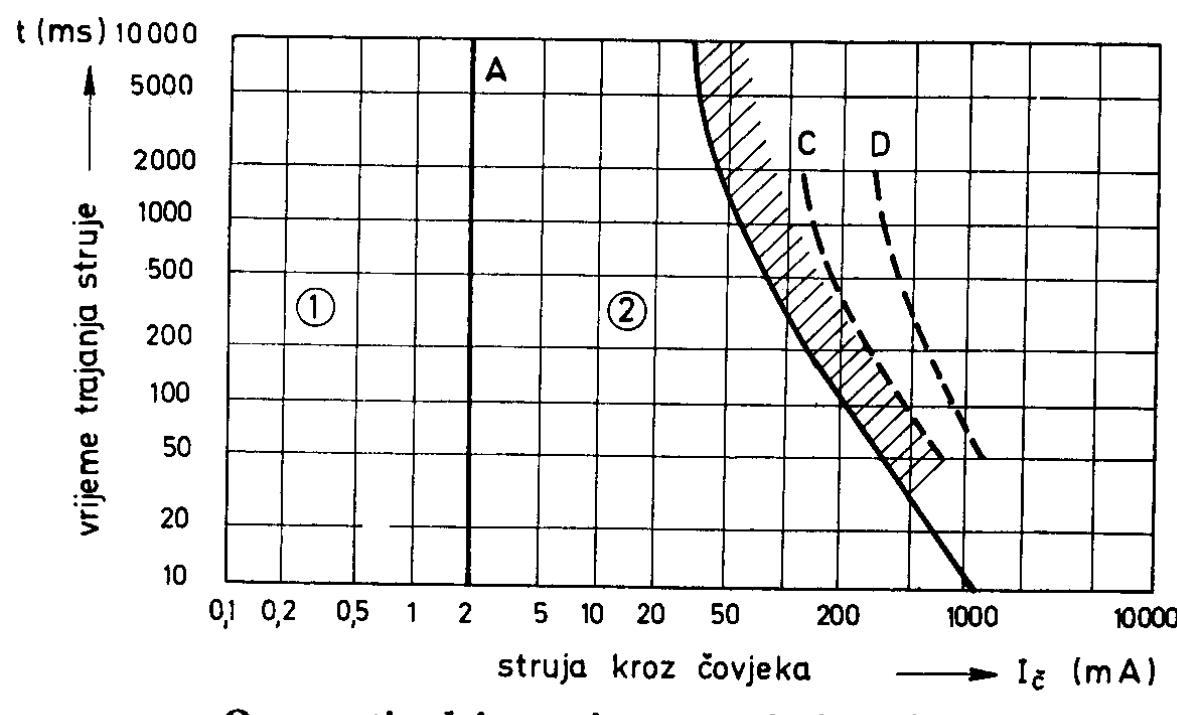

Opasnosti od istosmjerne struje kroz čovjeka

OPASNI DODIRNI NAPONI

Maksimalno trajanje greške (s)	Struja (mA)	Granica neopasnog napona (V)			
		BB1	BB2	BB3	BB4
5	25	$U_{d1} = 80$	$U_{d2} = 50$	$U_{d3} = 25$	$U_{d4} = 12$
5	25	80	50	25	12
1	43	115	75	40	20
0,5	56	130	90	50	27
0,2	77	170	110	65	37
0,1	120	230	150	90	55
0,05	210	320	220	145	82
0,03	300	400	280	190	110

mogućnost dodira s potencijalom zemlje

- BC1 - nema dodira
- BC2 - dodir moguć
- BC3 - dodir čest
- BC4 - trajni dodir

Izvori električne struje koji ne predstavljaju opasnost od strujnog udara

- ograničen napon
- ograničena energije izboja
- ograničeno trajanja greške

Ograničenje napona

$U < 25 \text{ V}$ u normalnom pogonu ili kvaru

- izvor sigurnosni izolacijski transformator
- izvor struje jednakog stupnja sigurnosti
- elektrokemijski izvori

$U < 50 \text{ V}$ u normalnom pogonu ili kvaru

- zaštita od slučajnog dodira

- zaštita od direktnog dodira

- zaštita malim naponom

- izvor sigurnosni izolacijski transformator
- izvor struje jednakog stupnja sigurnosti
- elektrokemijski izvori

- izolirani namoti ($U > 50 \text{ V}$) opasni U dodira ne opstaje uz grešku između primarnog i sekundarnog namota

- dio sekundara pod naponom spojen na zaštitu primara
- vodljivi dio sekundara spojen na zaštitu primara
- kombinacija mjera

vodovi i vodići moraju se voditi odvojeno od drugih strujnih krugova ili štićeni

- izolacijskom pregradom
- uzemljenim vodljivim zaslonom
- pojedinačno ili grupno dodatno izolirani

rudarstvo - granica opasnog napona 50 V

Ograničenje energije izboja

opasnost od izboja otklonjena ako je

- količina elektriciteta $q \leq 1 \text{ mC}$
- vršna vrijednost struje izboja preko $R = 2000 \Omega$
 - $I_i \leq 0,7 \text{ mA}$ izmjenična struja
 - $I_i \leq 2 \text{ mA}$ istosmjerna struja

pri različitim naponima različiti dopušteni kapaciteti

npr. pri 250 V i 1 mC $C=4 \mu\text{F}$ što za 2 mA DC struje izboj mora biti ograničen otporom od 123 k Ω ($RC=0,5 \text{ s}$, izboj traje oko 3 s)

Ograničenje trajanja greške

bazira se na dva osnovna principa

ograničenje struje greške na neopasnu (25 mA) unutrašnjim otporom izvora

ograničenje vremena trajanja greške kao funkcije struje greške (energije u As)

trajanja greške ovisno o

- veličini otpora izolacije s obzirom na napon mreže
- brzini opadanja izolacije mreže

otpor izolacije

$$R_i \geq \frac{1}{i_g} \Omega/V$$

u rudnicima $i_g \leq 25 \text{ mA}$

$$\rightarrow R_i \geq 40 \Omega/V$$

granično vrijeme

$$t \leq \frac{10 \cdot R_c}{U - 10 \cdot R_c} \text{ (s)}$$

U - opasni dodirni napon (V)

**R_c - otpor čovjeka u najnepovoljnijim
radnim uvjetima (Ω)**


uz $R_c=1000 \Omega$

za $U=50 \text{ V}$ $t \leq 0,25 \text{ (s)}$

za $U=250 \text{ V}$ $t \leq 0,042 \text{ (s)}$

**potrebno utvrditi napon greške
za različite sustave mreže**

- dodirni napon kod greške na uređaju
- dodir faze
- greška na mreži
(izvan uređaja - spoj faze i zemlje)

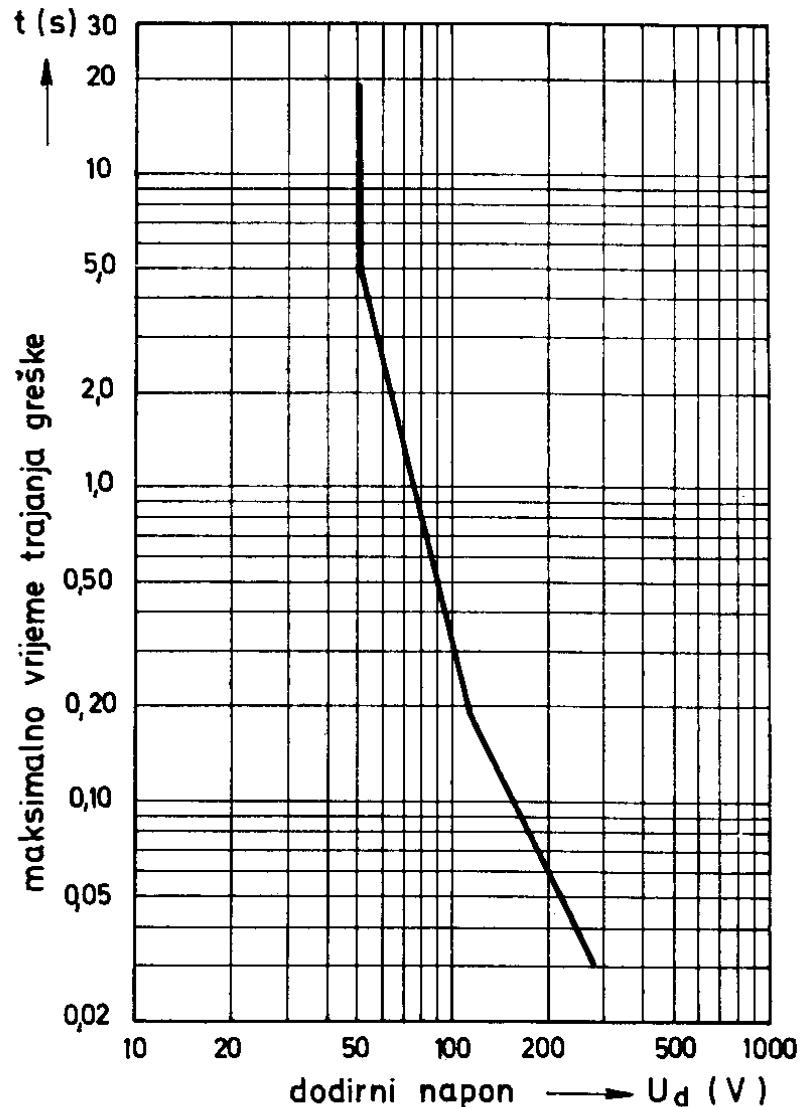

**Maksimalni dodirni napon i njegovo trajanje
u odnosu na zaštitu od strujnog udara**

Direktni i indirektni dodir

mehanička zaštita dijelova pod naponom zaštita je od direktnog dodira


- upozorenje natpisima i znakovima
- prepreke (kućišta, ormarići, zaštitne mreže i sl.) skidanje može biti spriječeno
- natpisi o prethodnom isključenja napona
- blokada odgovarajućim alatom
- blokada automatskim isključenjem napona kod pristupačnih dijelova pod naponom

Stupanj električnog izoliranja

četiri kategorije

- funkcionalna izolacija
- funkcionalna izolacija + oblaganje vodljivom zaštitom (metalnim kućištem)
- funkcionalna izolacija + dodatna zaštitna izolacija
- funkcionalna izolacija + dodatna zaštitna izolacija + oblaganje vodljivom zaštitom (m.k.)

Uzemljenje i izjednačenje potencijala

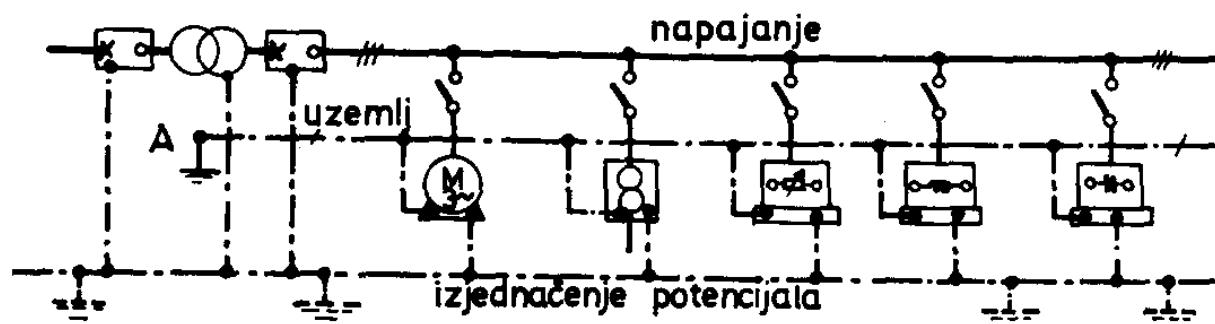

Uzemljenje električnih uređaja i izjednačenje potencijala